


## Özel dilli kilitler

PC / Barelli tip

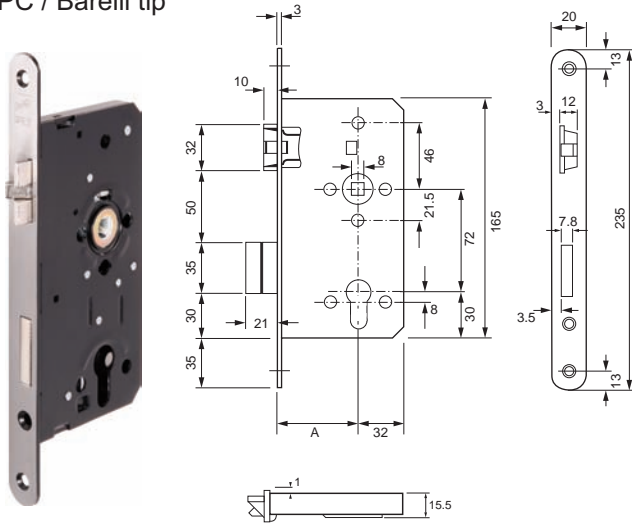


- Kilit tipi:  PC / Barelli tip
- Kullanım alanı: Düz veya binili ahşap kapılar için
- Norm: DIN 18251 normuna uygunluk
- Kilit sürgüsü: 2 tur
- Malzeme: Kilit gövdesi çelik, paslanmaya karşı iç - dış özel koruma boyalı; Kilit aynası çelik, S403 nirosta kaliteli ve paslanmaya karşı özel koruma kaplamalı
- Kol mili yuvası : 8 x 8 mm
- Aks mesafesi: 72 mm
- Montaj: Vidalanarak

Özel dilli kilitler

### Uygulama

Bu kilit, özellikle yatlarda, karavanlarda, trenlerde vs. kullanılmaktadır.


**3 parçalı dili** sayesinde, kilidin kilit karşılığıının içerisine girip kapanmasından sonra kapı kanadı hareketsiz durmakta ve sallanmadığı için ses çıkarmamaktadır.

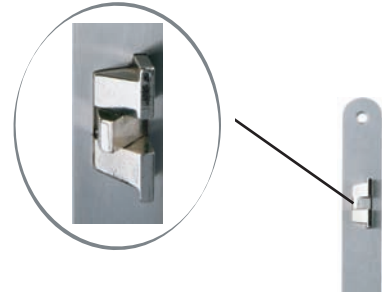

Seren mesafesi (A)	Kapı yönü	Ürün no.
55 mm	DIN Sol	911.03.554
20 mm	DIN Sağ	911.03.555

Paket içeriği: 1 Adet

WC / Banyo tipi

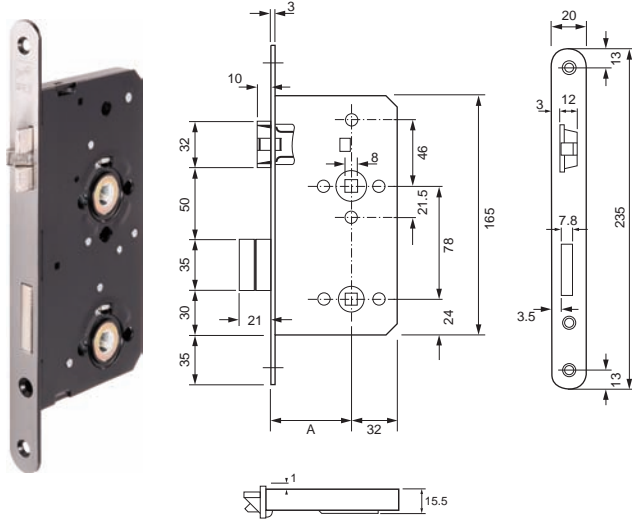


- Kilit tipi:  WC / Banyo tipi
- Kullanım alanı: Düz veya binili ahşap kapılar için
- Norm: DIN 18251 normuna uygunluk
- Kilit sürgüsü: 1 tur
- Malzeme: Kilit gövdesi çelik, paslanmaya karşı iç - dış özel koruma boyalı; Kilit aynası çelik, S403 nirosta kaliteli ve paslanmaya karşı özel koruma kaplamalı
- Kol mili yuvası : 8 x 8 mm
- Aks mesafesi: 78 mm
- Montaj: Vidalanarak

Özel dilli kilitler

### Uygulama

Bu kilit, özellikle yatlarda, karavanlarda, trenlerde vs. kullanılmaktadır.

**3 parçalı dili** sayesinde, kilidin kilit karşılığıının içerisine girip kapanmasından sonra kapı kanadı hareketsiz durmakta ve sallanmadığı için ses çıkarmamaktadır.

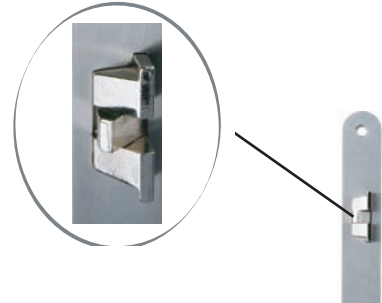


Seren mesafesi (A)	Kapı yönü	Ürün no.
55 mm	DIN Sol	911.03.556
20 mm	DIN Sağ	911.03.557

Paket içeriği: 1 Adet

Yangın dayanımlı gömme kilitler

16

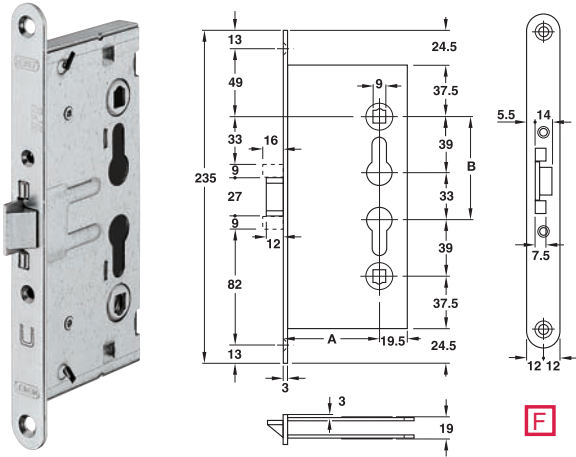


- Kilit tipi: PC / Barelli tip
- Kullanım alanı: Düz ahşap veya sac kapılar için
- Kullanım yeri: Yangın dayanımlı ve duman kontrollü kapılarda
- Malzeme: Kilit aynası; çelik, galvaniz
- Kapı yönü: DIN Sol veya DIN Sağ uyumlu
- Kilit sürgüsü: 1 tur
- Kol mili yuvası : 9 mm
- Aks mesafesi (B): 72 mm
- Montaj: Vidalanarak

Yangın dayanımlı

Seren mesafesi (A) 65 mm	Ürün no.
Ayna genişliği 24 mm	911.55.000

Paket içeriği: 1 Adet

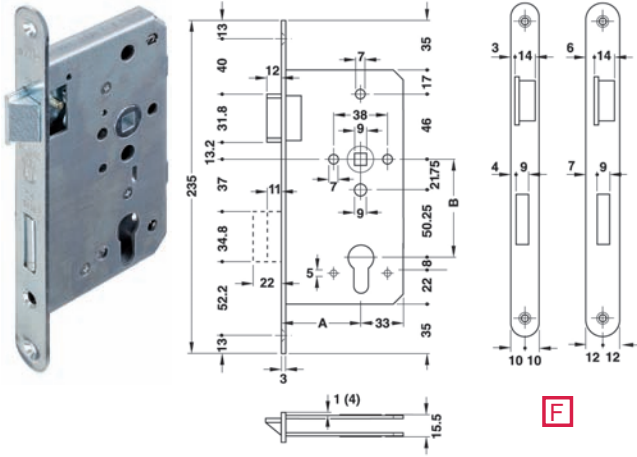


- Kilit tipi: PC / Barelli tip
- Kullanım alanı: Düz veya binili, ahşap veya sac kapılar için
- Kullanım yeri: Yangın dayanımlı ve duman kontrollü kapılarda
- Malzeme: Kilit aynası; çelik, galvaniz
- Norm: DIN 18250 normuna uygunluk
- Kilit sürgüsü: 2 tur
- Kol mili yuvası : 9 mm
- Aks mesafesi (B): 72 mm
- Montaj: Vidalanarak

Yangın dayanımlı

Seren mesafesi (A) 65 mm	Kapı yönü	Paslanmaz çelik, mat Ürün no.
Ayna genişliği 20 mm	DIN Sol	911.55.076
	DIN Sağ	911.55.077
Ayna genişliği 24 mm	DIN Sol	911.55.078
	DIN Sağ	911.55.079

Paket içeriği: 1 Adet

Gömlek  
Kol mili için



- Kullanım yeri: Tüm kapı kolu setleri için
- Özellik: Kullanılan kilidin kol mili yuvasına göre kapı kolunu ayarlama imkanı
- Malzeme: Çelik, ham
- Montaj: Kol milinin üzerine geçirilerek

Ayarlama ölçüleri	Ürün no.
7 mm'den 8 mm'e	909.40.500
8 mm'den 9 mm'e	909.40.501
8 mm'den 10 mm'e	909.40.502

Paket içeriği: 1 veya 20 Adet

Kilit karşılıkları	► Sayfa 16.19 - 16.20
Kapı barelleri	► Sayfa 16.55 - 16.64
Yangın dayanımlı kapı kolları	► Sayfa 15.75 - 15.76
Yangın dayanımlı kapı menteşeleri	► Sayfa 19.7/19.13/19.25

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.